2:1 无卤阻燃热缩管

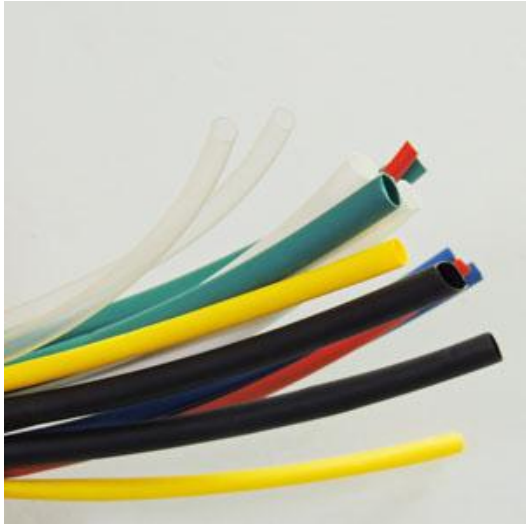

型号：WL-HST（2X）

一、产品性能：

1. 收缩比例: 2:1
2. 材质：PE 聚烯烃
3. 工作温度: -55~125 degree C
4. 工作电压: 600V to 1000V
5. 颜色：黑色、透明、红、黄、蓝、绿
6. 证书: UL, ROHS, REACH

二、产品尺寸：

尺寸	收缩前 (mm)		收缩后(mm)		标准包装			使用范围
mm	内径 (mm)	壁厚 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	纸盘长度 米/盘	盘/箱	纸箱尺寸 (cm)	
Φ0.8	1.1±0.2	0.15±0.05	0.5	0.22	400	17	31*31*44.5	0.6~0.8
Φ1.0	1.5±0.2	0.15±0.05	0.7	0.28	400	10	31*31*44.5	0.75~0.9
Φ1.5	2.0±0.2	0.18±0.05	0.9	0.32	400	8	31*31*44.5	0.95~1.4
Φ2.0	2.5±0.2	0.18±0.05	1	0.35	400	10	46*46*44.5	1.1~1.8
Φ2.5	3.0±0.2	0.18±0.05	1.3	0.38	400	8	46*46*44.5	1.4~2.3
Φ3.0	3.5±0.2	0.18±0.05	1.5	0.4	400	6	46*46*44.5	1.6~2.7
Φ3.5	4.0±0.2	0.22±0.05	1.8	0.42	400	5	46*46*44.5	1.9~3.2
Φ4.0	4.5±0.2	0.25±0.05	2	0.45	400	4	46*46*44.5	2.1~3.6
Φ4.5	5.0±0.2	0.25±0.05	2.3	0.5	200	6	46*46*44.5	2.4~4.0
Φ5.0	5.5±0.2	0.25±0.05	2.5	0.55	200	5	46*46*44.5	2.6~4.5
Φ6.0	6.5±0.2	0.28±0.05	3	0.55	200	4	46*46*44.5	2.85~5.0
Φ7.0	7.5±0.3	0.28±0.05	3.5	0.55	100	14	46*46*31	3.7~6.3
Φ8.0	8.5±0.3	0.28±0.05	4	0.6	100	13	46*46*31	4.2~7.2
Φ9.0	9.5±0.3	0.30±0.08	4.5	0.6	100	12	46*46*31	4.7~8.0
Φ10	10.5±0.3	0.30±0.08	5	0.6	100	11	46*46*31	5.2~9.0
Φ11	11.5±0.3	0.30±0.08	5.5	0.6	100	11	46*46*31	5.7~10
Φ12	12.5±0.3	0.30±0.08	6	0.6	100	10	46*46*31	6.2~11

Φ13	13.5±0.3	0.35±0.10	6.5	0.65	100	9	46*46*30	6.7~12
Φ14	14.5±0.3	0.35±0.10	7	0.65	100	9	46*46*31	7.3~13
Φ15	15.5±0.4	0.40±0.12	7.5	0.7	100	8	46*46*30	7.8~14
Φ16	16.5±0.4	0.40±0.12	8	0.7	100	8	46*46*31	8.3~15
Φ17	17.5±0.4	0.40±0.12	8.5	0.7	100	7	46*46*30	8.8~16
Φ18	19.0±0.5	0.40±0.15	9	0.8	100	7	46*46*30	9.3~17
Φ20	21.0±0.5	0.40±0.15	10	0.8	100	6	46*46*30	10.4~19
Φ22	23.0±0.5	0.40±0.15	11	0.8	100	6	46*46*31	11.4~21
Φ25	26.0±0.5	0.50±0.15	12.5	0.9	50	6	46*46*31	12.9~24
Φ28	29.0±0.5	0.50±0.15	14	0.9	50	5	46*46*29.5	14.4~27
Φ30	31.5±1.0	0.50±0.15	15	0.95	50	5	46*46*31	46~29
Φ35	36.5±1.0	0.50±0.15	17.5	1	50	4	46*46*30	18~34
Φ40	41.5±1.0	0.55±0.15	20	1	50	4	46*46*31	21~39
Φ45	46.5±1.0	0.55±0.15	22.5	1	25	5	31*31*41	23.5~44
Φ50	≥50	0.60±0.15	25	1	25	5	31*31*45	26~49
Φ60	≥60	0.60±0.15	31	1.3	25	4	31*31*42	35~55
Φ70	≥70	0.60±0.15	36	1.3	25	3	31*31*37	40~65
Φ80	≥80	0.60±0.15	41	1.46	25	3	31*31*42	45~75
Φ90	≥90	0.60±0.15	46	1.46	25	2	31*31*32	50~85
Φ100	≥100	0.65±0.20	51	1.46	25	2	31*31*35	55~95
Φ120	≥120	0.65±0.20	61	1.56	25	2	31*31*41	65~115
Φ150	≥150	0.65±0.20	76	1.56	25	2	31*31*50	80~145
Φ180	≥180	0.65±0.30	91	1.56	25	1	31*31*31	95~175